





# Geberit Montaggio 359.548

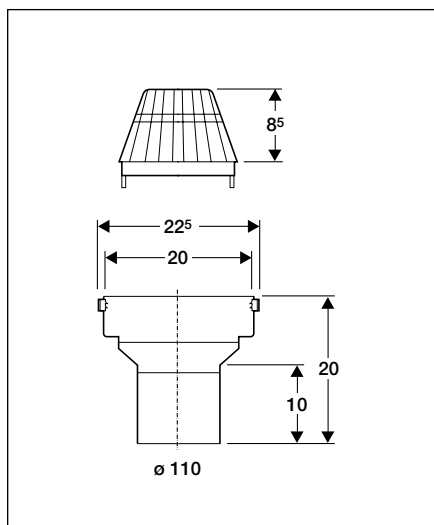


1A.

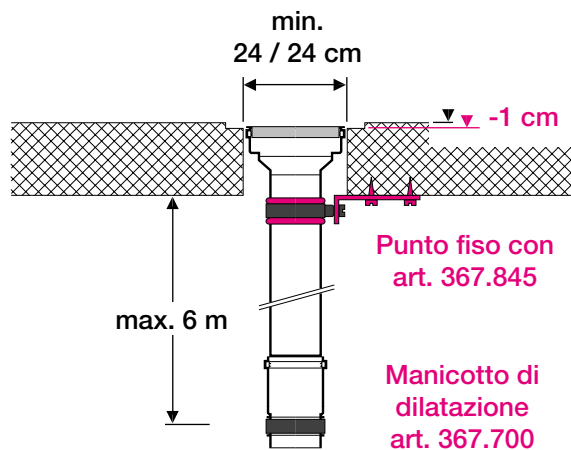


1B.

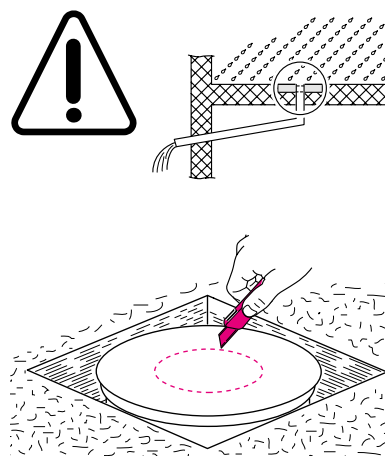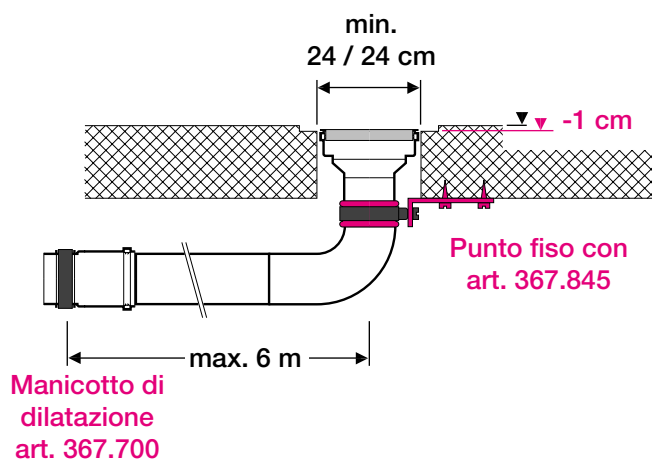

2.

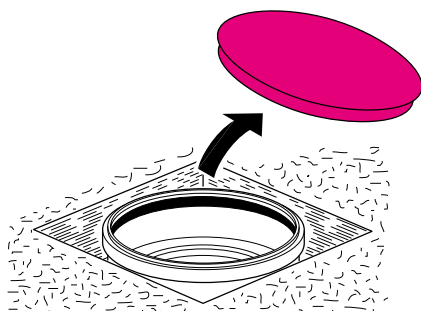

3.

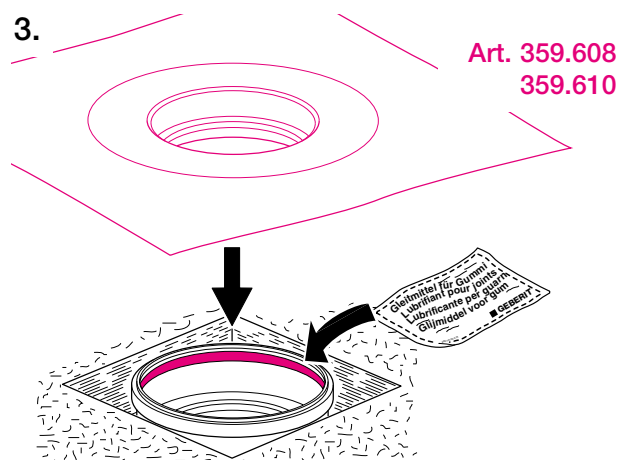


I 7059-97

994.288.00.0


**GEBERIT**

# Geberit Montaggio

4.

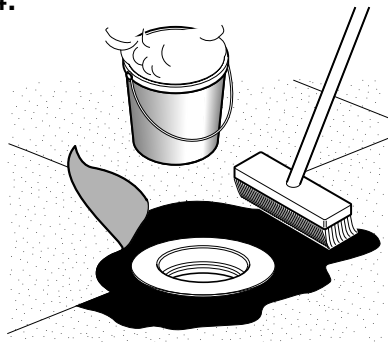

Lavorazione art. 359.608:  
incollare con bitume caldo

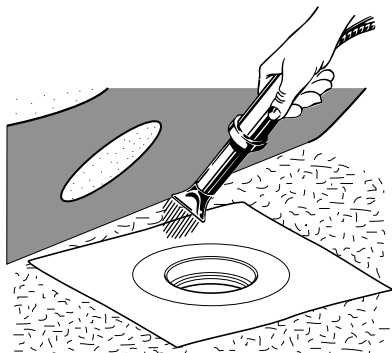


Lavorazione art. 359.610:  
chiudere termicamente  
oppure incollare



Quei fogli per  
tetto per i quali  
ci sono delle pre-  
scrizione del pro-  
duttore devono essere lavo-  
rati secondo queste pre-  
scrizioni!

Se vengono utilizzati fogli  
per tetti di più produttori o  
se vengono collegati fogli di  
diverso materiale è da con-  
tattare il produttore di tale  
fogli per chiarire questioni di  
lavorazione e di garanzia.

5.

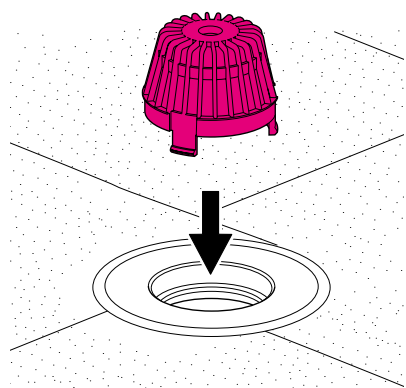

La superficie del tetto è da puli-  
re dopo il montaggio. Si rende  
attenti, a raccogliere tutti i rima-  
sugli dell'imballaggio e del  
materiale isolante depositato  
sulla superficie del tetto.  
Infine verificate l'installazione  
corretta del parafoglie e del  
pozzetto raccoglitore.



## Indicazione di manutenzione per proprietari di casa

Tetti piani hanno bisogno di una manutenzione conti-  
nua. Eventuale sporcizia, cespi o simili devono essere  
eliminati e il fogliame dev'essere tolto in tempo per  
evitare intasamenti dell'impianto d'evacuazione del  
tetto. Questa pulizia va eseguita relativamente spesso  
secondo le circostanze ambientali del luogo e include,  
ovviamente, anche gli imbuti per l'evacuazione del  
tetto. In merito alla frequenza della pulizia del tetto e  
degli imbuti, il proprietario fa bene a decidere sul  
luogo dell'impianto. Ovviamente può incaricare della  
pulizia una persona adatta, come p. es. il custode.

